

Navet

Avisering av folkbokföringsuppgifter

XML-struktur

Version: 6.1



Innehållsförteckning

1	Introduktion	4
1.1	Grupp/Term	4
1.2	Antal	4
1.3	Typ	5
1.4	Längd	5
1.4.1	Beskrivning	5
1.4.2	Värdet för	5
1.4.3	Tjänst	5
2	Navetavisering	5
3	Aviseringsinformation	6
3.1	Utfil	8
4	Folkbokföringsposter	10
4.1	Arendeuppgift	11
4.2	Personpost	13
4.2.1	PersonId	15
4.2.2	Avregistrering	18
4.2.3	Namn	20
4.2.4	Folkbokföring	21
4.2.5	Adresser	22
4.2.6	Civilstand	27
4.2.7	Födelse	27
4.2.8	Invandring	29

4.2.9	Relationer	31
4.2.10	Medborgarskap	35
4.2.11	Samordningsnummeruppgifter	36
4.3	Historik	37
4.3.1	Folkbokforing	38
4.3.2	Folkbokforingsadress	39
4.4	Sarlosning	40
4.4.1	SarInvandring	41
4.4.2	Utvandring	42
4.4.3	Avregistrering	42
4.4.4	Relationer	42

1 Introduktion

Detta dokument beskriver XML-formatet för Navets tjänster som levererar data i XML-format. Navet validerar inte den utgående filen enligt detta schema, det kan i enstaka fall finnas värden som går utanför de värdeförråd som anges.

I de efterföljande avsnitten beskrivs i tabellerna vilka termer och grupper som kan levereras. Uppbyggnaden är hierarkisk och utgår från en huvudgrupp; "xx". På nivån under "xx" finns ett antal undergrupper; "yy", "zz", "vv" osv. Dessa undergrupper är i sin tur underindelade. Termerna finns inordnade i undergrupperna.

[XML-schemat](#) och därmed också XML-strängen, är uppbyggd utifrån uppgifterna i den här beskrivningen.

Förklaringar till kolumnerna i de nedanstående tabellerna:

1.1 Grupp/Term

Namn på gruppen eller termen. Namnen återfinns i XML-schemat.

1.2 Antal

Antal förekomster för den aktuella gruppen/termen inom den omslutande gruppen. Följande varianter förekommer:

Antal	Betydelse
0-1	Noll eller en förekomst, dvs. gruppen/termen är inte obligatorisk. I schemat markerat med "minOccurs="0"". I beskrivningskolumnen anges under vilka förhållanden som gruppen/termen ska respektive inte ska aviseras.
1	Noll - en förekomst, dvs. gruppen/termen är obligatorisk. Ingen markering i schemat (default).
0-n	Noll eller flera förekomster. Endast aktuell för grupper. I schemat markerat med "minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"".
1-n	En eller flera förekomster. Endast aktuell för grupper. I schemat markerat med "maxOccurs="unbounded"".

I XML-strängen innebär noll förekomster för en term att motsvarande element (tagg) saknas, det vill säga att termen inte aviseras.

1.3 Typ

Anger om det är fråga om en grupp ("Grp") eller en term ("Num" för numeriska termer och "Str" för strängar).

1.4 Längd

Anger det maximala antalet tecken/siffror i termen, dvs. termen kan ha 1 – max antal tecken där det inte angivits annat i beskrivningen. Ingen numerisk term kan ha negativa värden.

1.4.1 Beskrivning


Här förklaras gruppen/termen närmare. Dessutom anges ev. ytterligare krav på innehållet i gruppen/termen och när den ska respektive inte ska aviseras.

1.4.2 Värdeförråd

Beskriver format samt i förekommande fall värdemängd för respektive term. Ett specialfall för tjänsten *Hämta fil med förändringar på folkbokföringsuppgifter* där ändringspost valts är när en terms värde har tagits bort och inte ersatts av något nytt värde. Dessa termer kan då enligt XML-schemat vara nillable och aviseras i XML-filen med attributet `xsi:nil="true"`.

1.4.3 Tjänst


Här beskrivs i vilka Navet-tjänster uppgiften kan erhållas. A innebär Aviseringsfil, P är Folkbokföringsuppgifter för offentliga aktörer SOAP – Personpost och N är Folkbokföringsuppgifter för offentliga aktörer SOAP – Namnsökning.

2 Navetavisering

Gruppen Navetavisering är huvudgrupp/rotelement och innehåller grupperna Aviseringsinformation och Folkbokföringsposter.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
<u>Aviseringsinformation</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Aviseringsinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A
<u>Folkbokföringsposter</u>	1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Folkbokföringsposter	<i>Ej aktuellt</i>	APN


3 Aviseringsinformation



Gruppen Aviseringsinformation innehåller gruppen Filinformation.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Filinformation	1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Filinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A

Filinformation

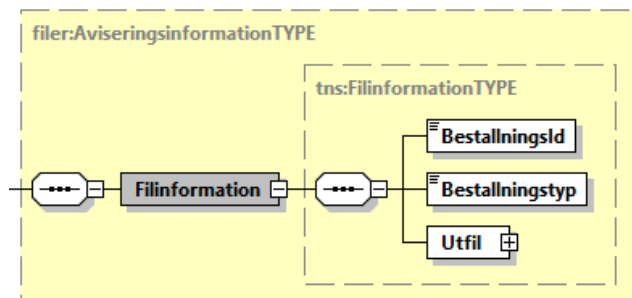


Gruppen Filinformation innehåller grupperna och termerna BestallningsId, Bestallningstyp och Utfil.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
BestallningsId	1	Str	18	Anger vilken beställning filen avser. Består av avtalsnummer samt ett löpnummer för beställningen.	Kundnummer-'FO'Avtalsnummer-Beställningsnummer. Kundnummer: 00000001-99999999 Avtalsnummer: 01-99 Beställningsnummer: 0001-9999	A
Bestallningstyp	1	Str	20	Anger vilken typ av beställning filen avser.	Beställningstyp kan ha följande värden: ÄNDRADE_TERMER, TOTALPOST, URVAL	A
<u>Utfil</u>	1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Utfilsinformation	<i>Ej aktuellt</i>	A

3.1


Utfil

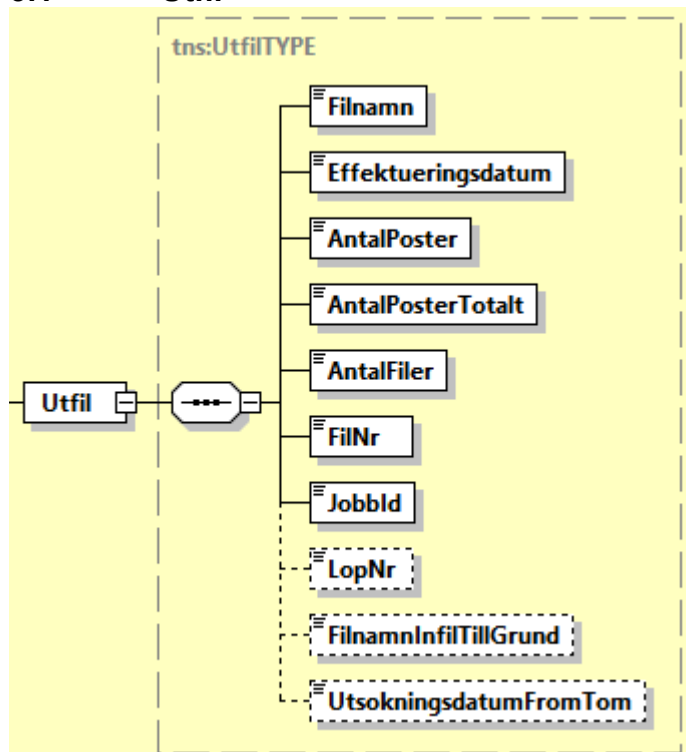

Gruppen Utfil innehåller termerna Filnamn, Effektueringsdatum, AntalPoster, AntalPosterTotalt, AntalFiler, FilNr, JobbId, LopNr, FilnamnInfilTillGrund och UtsokningsdatumFromTom

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Filnamn	1	Str	40	Namn på den fil där aviseringssuppgifter finns. Valfritt namn enligt Navets namnregler.	1 - max antal tecken	A
Effektueringsdatum	1	Num	8	Anger vilket datum filen har skapats	Korrekt datum (ÅÅÅÅMMDD) där ÅÅÅÅ: 1997 och framåt, MM: 01–12, DD: 01–31	A
AntalPoster	1	Num	8	Anger hur många personposter filen innehåller	Heltal: 0–99999999	A
AntalPosterTotalt	1	Num	8	Antal poster i hela utsökningen	Heltal: 0–99999999	A
AntalFiler	1	Num	3	Antal filer för denna utsökning	Heltal: 1–999	A
FilNr	1	Num	3	Nummer på denna fil	Heltal: 1–999	A
JobbId	1	Num	8	Den identitet som jobbet har i Navet	Heltal: 00000000–99999999	A
LopNr	0-1	Num	5	Löpnummer på fil med filnamn	Heltal: 0–99999	A
FilnamnInfilTillGrund	0-1	Str	30	Anger namn på mottagarens infil som ska användas vid utsökning av personposter. Endast aktuell i infil från mottagare.	1 - max antal tecken	A
UtsokningsdatumFromTom	0-1	Str	17	För beställning med daglig avisering är datumet oftast när filen skapas. För beställning med veckoavisering anges en period av dagar. Endast aktuell vid regelbunden avisering till mottagare (utfil).	ÅÅÅÅMMDD [-ÅÅÅÅMMDD] där ÅÅÅÅ: 1997 och framåt, MM: 01–12, DD: 01–31	A


4 Folkbokföringsposter

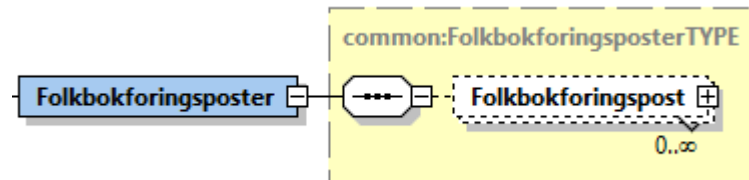

Gruppen Folkbokföringsposter innehåller gruppen Folkbokföringspost.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Folkbokföringspost	0-n	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Folkbokföringspost	<i>Ej aktuellt</i>	APN


Folkbokföringspost

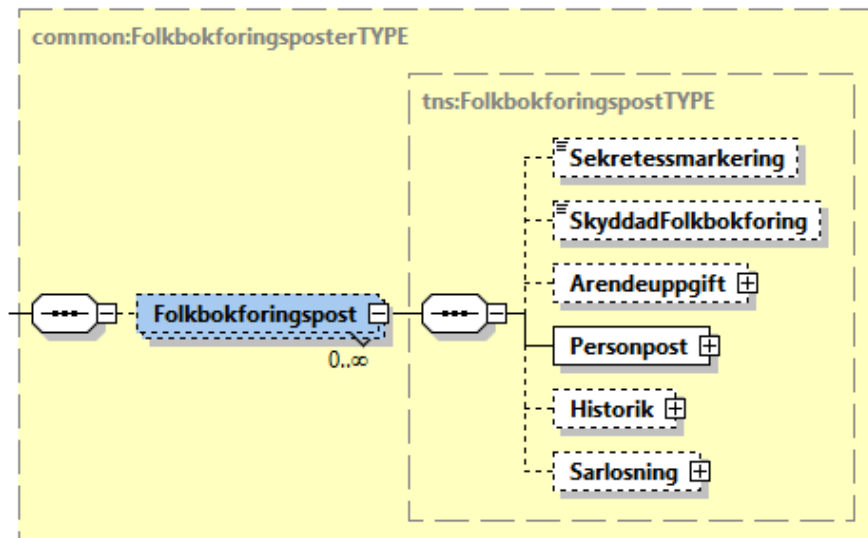

Gruppen Folkbokföringspost innehåller grupperna och termerna Sekretessmarkering, Skyddadfolkbokföring, Arendeuppgift, Personpost, Historik och Särlosning.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Sekretessmarkering	0-1	Str	1	Uppgift om sekretessmarkering	Kod: J = Sekretessmarkerad, nillable	APN
SkyddadFolkbokföring	0-1	Str	1	Uppgift om skyddad folkbokföring	Kod: J = Skyddad folkbokföring, nillable	APN
<u>Arendeuppgift</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Ärendeuppgifter	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Personpost</u>	1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Personpost	<i>Ej aktuellt</i>	APN
<u>Historik</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för historik	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Särlosning</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för särlösningssuppgifter	<i>Ej aktuellt</i>	A


4.1 Arendeuppgift

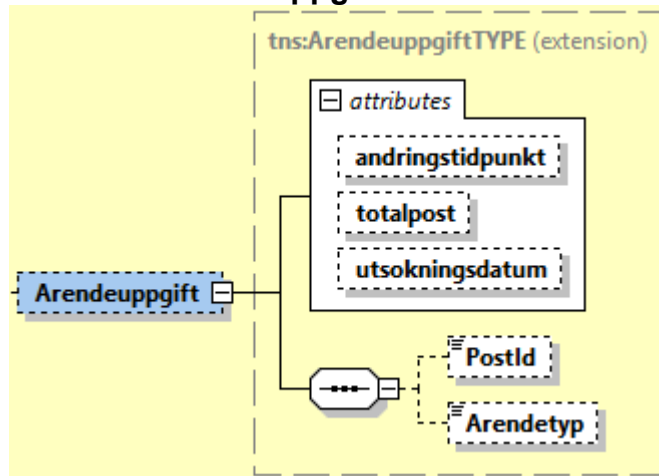

Gruppen Arendeuppgift innehåller attributen andringstidpunkt, totalpost och utsokningsdatum samt termerna PostId och Arendetyp.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
andringstidpunkt =	0-1	Attribut Num	14	Tidpunkt för senaste ändring i Navet	ÅÅÅÅMMDDHHMISS	P
totalpost =	0-1	Attribut Str	1	Endast aktuell vid regelbunden avisering, ändrade termer. Sätts till 'J' när totalpost på personen aviseras. Dvs när personen anses komma som ny till mottagarens register.	J	A
utsokningsdatum =	0-1	Attribut Str	8	Visar datum när personen uppdaterades i Navet. Posterna är i första hand sorterade efter detta datum. Motsvarar det som tidigare kallades brytpost. Finns endast i totalpost och ändringspost.	ÅÅÅÅMMDD	A
PostId	0-1	Str	16	Unikt löpnummer för varje ändring i Navet.	ÅÅÅÅ.NNN.NNN.NNN Fyrsiffrigt årtal + 9 siffror i sekvens grupperade om tre.	A
Arendetyp	0-1	Str	40	Visar vilket ärende som ligger till grund för aviseringen.	1 – max antal tecken	A


4.2 Personpost

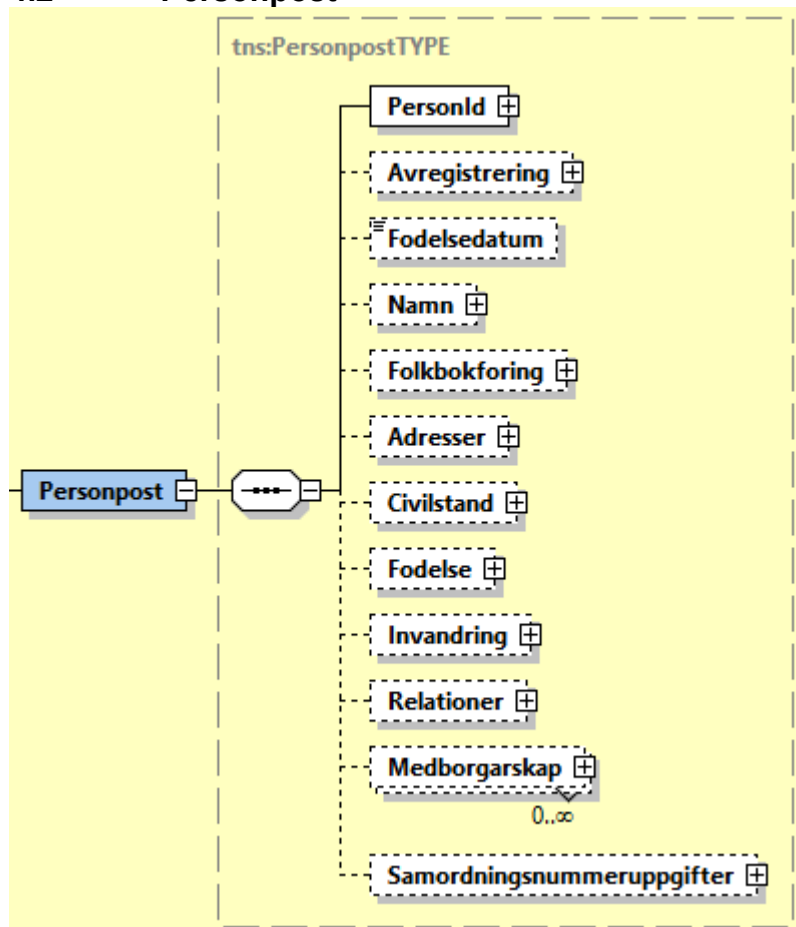

Gruppen Personpost innehåller grupperna och termerna PersonId, Avregistrering, Födelsedatum, Namn, Folkbokföring, Adresser, Civilstånd, Födelse, Invandring, Relationer, Medborgarskap och Samordningsnummeruppgifter.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
<u>PersonId</u>	1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Personidentitet på huvudperson	<i>Ej aktuellt</i>	APN
<u>Avregistrering</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om avregistrering	<i>Ej aktuellt</i>	APN
Födelsedatum	0-1	Num	8	Födelsedatum	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll).	AP
<u>Namn</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	APN
<u>Folkbokföring</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om folkbokföring	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Adresser</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för adresser	<i>Ej aktuellt</i>	APN
<u>Civilstånd</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Civilstånd	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Födelse</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om födelse	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Invandring</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om flytt till Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Relationer</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Huvudgrupp för relationer	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Medborgarskap</u>	0-3	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för medborgarskap	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Samordningsnummeruppgi fter</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för samordningsnummeruppgifter	<i>Ej aktuellt</i>	AP

4.2.1 PersonId

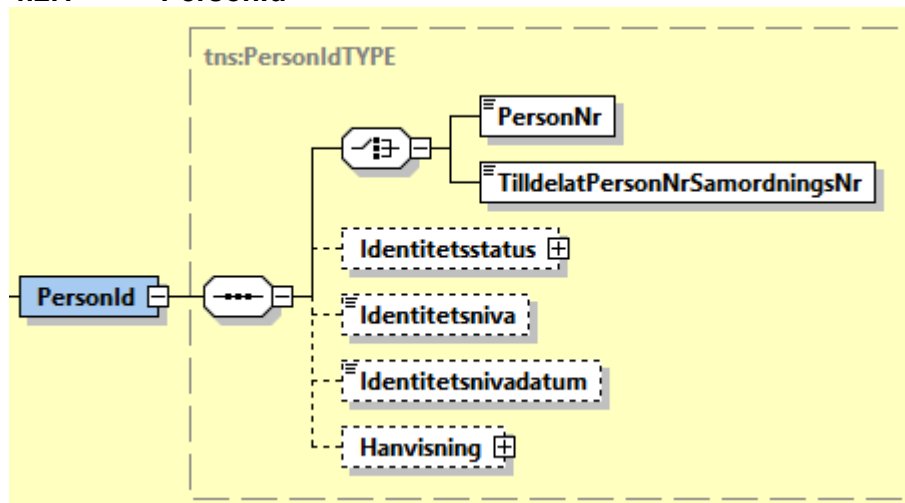


Gruppen `PersonId` innehåller grupperna och termerna `PersonNr`, `TilldelatPersonNrSamordningsNr`, `Identitetsniva`, `Identitetsnivadatum`, `Identitetsstatus` och `Hanvisning`.

Antingen `PersonNr` eller `TilldelatPersonNrSamordningsNr` förekommer och är obligatorisk.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
PersonNr	1	Num	12	Personnummer	Korrekt personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNK).	APN
TilldelatPersonNrSamordningsNr	1	Num	12	Tilldelat personnummer eller samordningsnummer	Korrekt personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNK) eller Samordningsnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNK) där MM: 00–12, DD: 60–91	APN
Identitetsniva	0-1	Str	30	Identitetsnivå (endast för samordningsnummer)	STYRKTT, SANNOLIK, OSAKER, INTE_TILLAMPLIG	AP
Identitetsnivadatum	0-1	Num	8	Datum för identitetsnivå (endast för samordningsnummer)	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 2000–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31, * = tom nuvarande år.	AP
<u>Identitetsstatus</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Identitetsstatus (endast för samordningsnummer)	<i>Ej aktuellt</i>	APN
<u>Hanvisning</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Hänvisningsnummer	<i>Ej aktuellt</i>	AP


Identitetsstatus

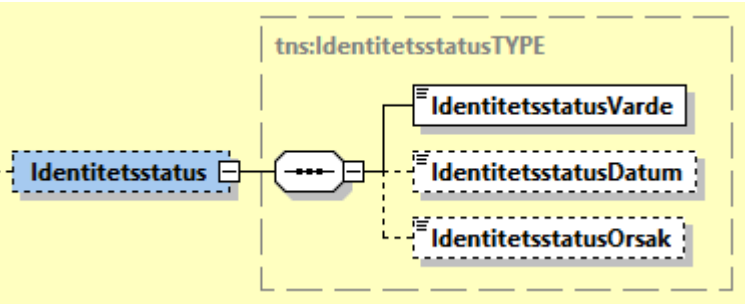

Gruppen Identitetsstatus innehåller termerna IdentitetsstatusVarde, IdentitetsstatusDatum och IdentitetsstatusOrsak.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
IdentitetsstatusVarde	1	Str	30	Värde för identitetsstatus (endast för samordningsnummer)	AKTIVT, VILANDEFORKLARAT, VILANDEFORKLARAT_STANGT, AVREGISTRERAT, EJ_AKTUELLT	APN
IdentitetsstatusDatum	0-1	Num	8	Datum för identitetsstatus (endast för samordningsnummer)	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 2000–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31, * = tom nuvarande år.	AP
IdentitetsstatusOrsak	0-1	Str	30	Orsak till vilandeförklaring eller avregistrering för samordningsnummer	TIDSFRIST, ANNAN_ORSAK, AVLIDEN, ERSATT, FELAKTIGT_REGISTRERAT	AP


Hanvisning

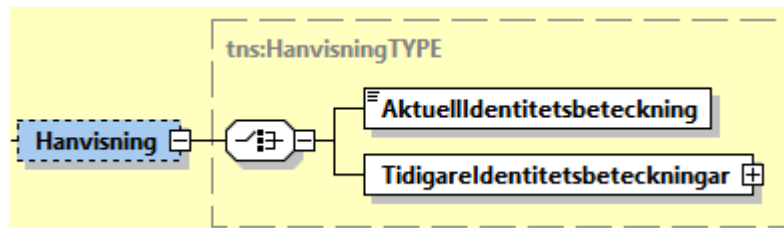

Gruppen Hanvisning innehåller gruppen TidigareIdentitetsbeteckningar och termen AktuellIdentitetsbeteckning.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
TidigareIdentitetsbeteckningar	0-n	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om tidigare identitetsbeteckningar	<i>Ej aktuellt</i>	AP
AktuellIdentitetsbeteckning	0-1	Num	12	Uppgift om aktuell identitetsbeteckning	<u>Korrekt personnummer</u> (ÅÅÅÅMMDDNNNK) eller <u>Samordningsnummer</u> (ÅÅÅÅMMDDNNNK) där MM: 00–12, DD: 60–91	AP


TidigareIdentitetsbeteckningar

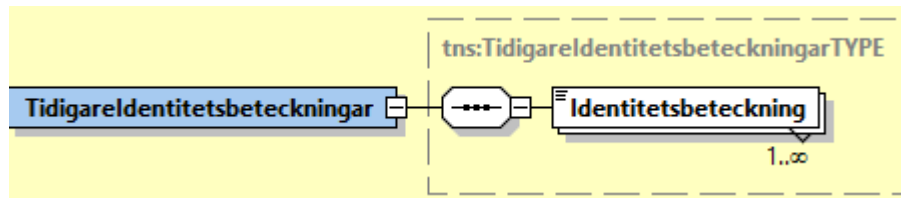

Gruppen `TidigareIdentitetsbeteckningar` innehåller termen `Identitetsbeteckning`.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Identitetsbeteckning	1	Num	12	Identitetsbeteckning	<u>Korrekt personnummer</u> (ÅÅÅÅMMDDNNNK) eller <u>Samordningsnummer</u> (ÅÅÅÅMMDDNNNK) där MM: 00–12, DD: 60–91	AP


4.2.2 Avregistrering

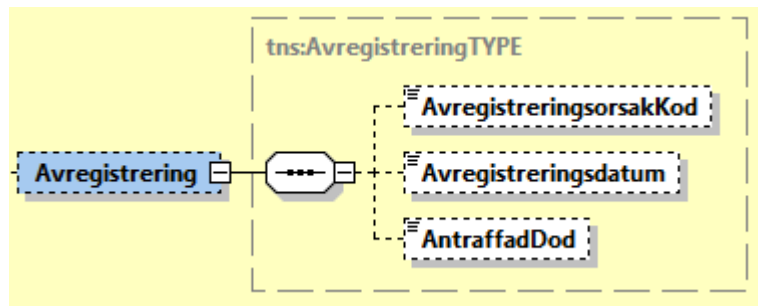

Gruppen Avregistrering innehåller termerna AvregistreringsorsakKod, Avregistreringsdatum och AntraffadDod.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
AvregistreringsorsakKod	0-1	Str	2	Kod för avregistreringsorsak	AV = Avliden UV = Utflyttad från Sverige GN = Gammalt personnummer AN = Annan anledning TA = Tekniskt avregistrerad OB = Försvunnen FI = Falsk identitet nillable	APN
Avregistreringsdatum	0-1	Num	8	Datum för avregistrering	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
AntraffadDod	0-1	Num	8	Datum för anträffad död	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP


4.2.3 Namn

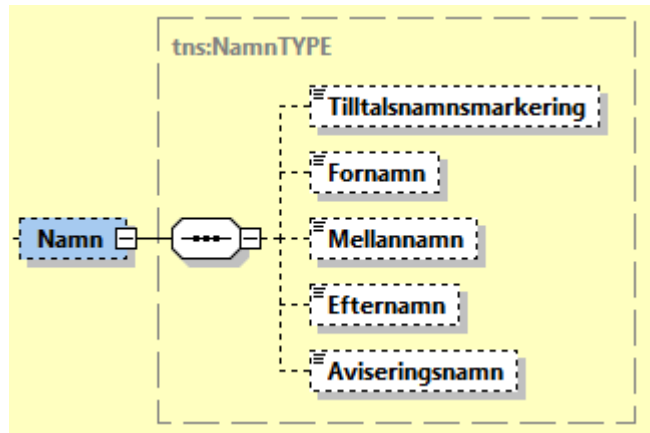

Gruppen Namn innehåller termerna Tilltalsnamnsmarkering, Fornamn, Mellannamn, Efternamn och Aviseringsnamn.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Tilltalsnamnsmarkering	0-1	Num	2	Kod för tilltalsnamnsmarkering	Heltal: 10–99, nillable	APN
Fornamn	0-1	Str	80	Förnamn	1 – max antal tecken, nillable	APN
Mellannamn	0-1	Str	40	Mellannamn	1 – max antal tecken, nillable	APN
Efternamn	0-1	Str	60	Efternamn	1 – max antal tecken, nillable	APN
Aviseringsnamn	0-1	Str	36	Aviseringsnamn finns endast för de personer vars förnamn, mellannamn och efternamn tillsammans överstiger 36 tecken.	1 – max antal tecken, nillable	AP


4.2.4 Folkbokforing

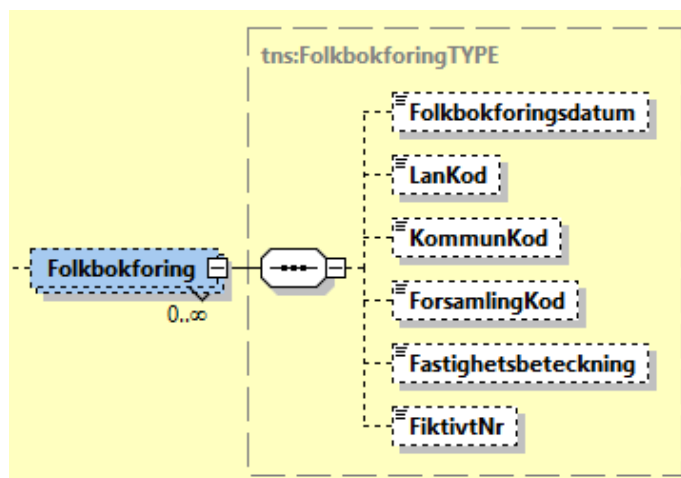

Gruppen Folkbokforing innehåller termerna Folkbokforingsdatum, LanKod, KommunKod, ForsamlingKod, Fastighetsbeteckning och FiktivtNr


Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Folkbokforingsdatum	0-1	Num	8	Folkbokföringsdatum	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
LanKod	0-1	Str	2	Länskod	Heltal: 01–25 eller 99, där 99 är en signal för att en sekretessmarkerad person har flyttat ut från det geografiska område som valts, nillable.	AP
KommunKod	0-1	Str	2	Kommunkod	Heltal: 01–99, nillable	AP
ForsamlingKod	0-1	Str	2	Församlingskod	Heltal: 01–99, nillable	AP
Fastighetsbeteckning	0-1	Str	40	Fastighetsbeteckning	1 - max antal tecken, nillable	AP
FiktivtNr	0-1	Num	3	Fiktivt nummer för fastighet	Heltal: 0–999. Värdet 0 (noll) är default	AP

4.2.5 Adresser

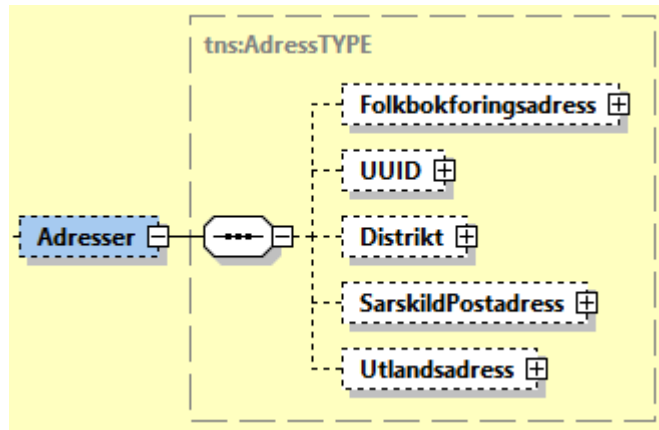

Gruppen Adresser innehåller grupperna Folkbokforingsadress, UUID, Distrikt, SarskildPostadress och Utlandsadress.


Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
<u>Folkbokforingsadress</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Folkbokföringsadress	<i>Ej aktuellt</i>	APN
<u>UUID</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	UUID för fastighet, adress och lägenhet	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Distrikt</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Distriktskod	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>SarskildPostadress</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Särskild postadress	<i>Ej aktuellt</i>	APN
<u>Utlandsadress</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Utlandsadress	<i>Ej aktuellt</i>	AP

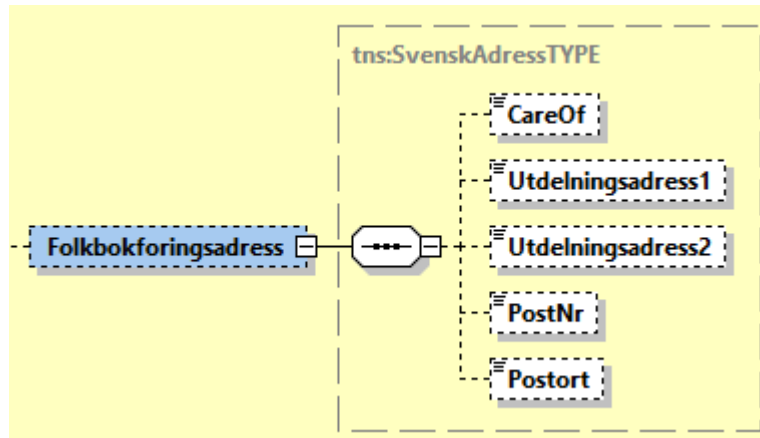Folkbokföringsadress


Gruppen Folkbokföringsadress innehåller termerna CareOf, Utdelningsadress1, Utdelningsadress2, PostNr och Postort.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
CareOf	0-1	Str	35	Care of adress	1 - max antal tecken, nillable	APN
Utdelningsadress1	0-1	Str	35	Utdelningsadress1	1 - max antal tecken, nillable	APN
Utdelningsadress2	0-1	Str	35	Utdelningsadress2	1 - max antal tecken, nillable	APN
PostNr	0-1	Num	5	Postnummer	Heltal: 00000–99999, nillable. Undantag: FFOA SOAP ger endast 0	APN
Postort	0-1	Str	27	Postort	1 - max antal tecken, nillable	APN

UUID

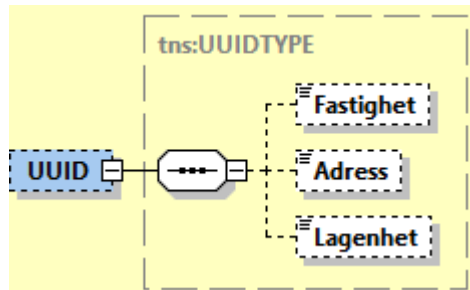


Gruppen UUID innehåller termerna Fastighet, Adress och Lagenhet.

Riksnnycklar i UUID-format för fastighet, adress och lägenhet.


Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Fastighet	0-1	Str	36	UUID för fastighet	36 tecken, nillable	AP
Adress	0-1	Str	36	UUID för adress	36 tecken, nillable	AP
Lagenhet	0-1	Str	36	UUID för lägenhet	36 tecken, nillable	AP

Distrikt

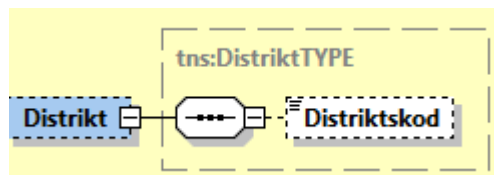


Gruppen Distrikt innehåller termen Distriktskod.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Distriktskod	0-1	Str	6	Distriktskod	Heltal: 0–999999, nillable	AP

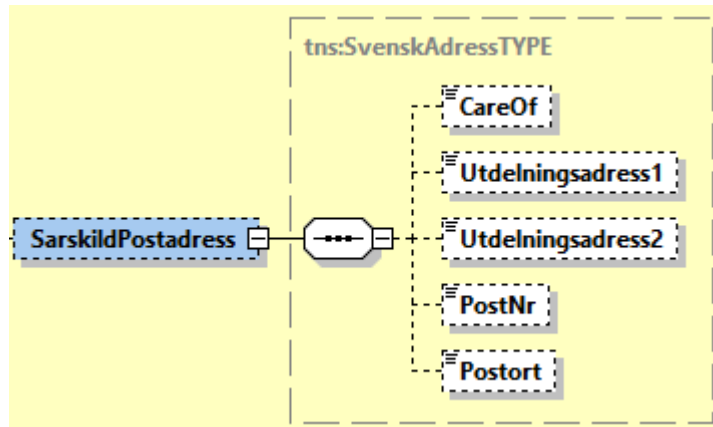SarskildPostadress


Gruppen SarskildPostadress innehåller termerna CareOf, Utdelningsadress1, Utdelningsadress2, PostNr och Postort.


Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
CareOf	0-1	Str	35	Care of adress	1 - max antal tecken, nillable	APN
Utdelningsadress1	0-1	Str	35	Utdelningsadress1	1 - max antal tecken, nillable	APN
Utdelningsadress2	0-1	Str	35	Utdelningsadress2	1 - max antal tecken, nillable	APN
PostNr	0-1	Num	5	Postnummer	Heltal: 00000–99999, nillable. Undantag: FFOA SOAP ger endast 0	APN
Postort	0-1	Str	27	Postort	1 - max antal tecken, nillable	APN

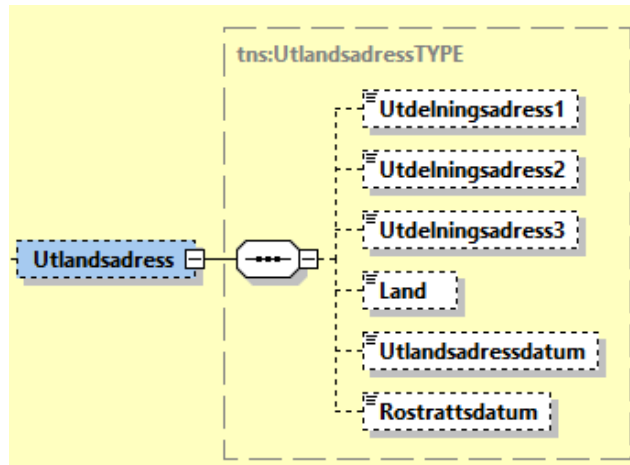Utlandsadress


Gruppen Utlandsadress innehåller termerna Utdelningsadress1, Utdelningsadress2, Utdelningsadress3, Land, Utlandsadressdatum och Rostrattsdatum.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Utdelningsadress1	0-1	Str	35	Utdelningsadress1	1 - max antal tecken, nillable	AP
Utdelningsadress2	0-1	Str	35	Utdelningsadress2	1 - max antal tecken, nillable	AP
Utdelningsadress3	0-1	Str	35	Utdelningsadress3	1 - max antal tecken, nillable	AP
Land	0-1	Str	35	Land	1 - max antal tecken, nillable	AP
Utlandsadressdatum	0-1	Num	8	Datum för utlandsadress	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
Rostrattsdatum	0-1	Num	8	Datum för rösträtt	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP


4.2.6 Civilstand

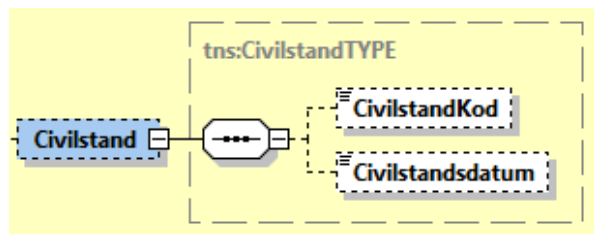

Gruppen Civilstand innehåller termerna CivilstandKod och Civilstandsdatum.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
CivilstandKod	0-1	Str	2	Civilståndskod	OG = Ogift G = Gift Ä = Änka/änkling S = Skild RP = Registrerad partner SP = Skild partner EP = Efterlevande partner, nillable	AP
Civilstandsdatum	0-1	Num	8	Civilstandsdatum	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP


4.2.7 Fodelse

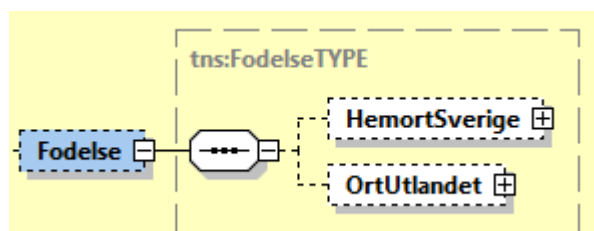

Gruppen Fodelse innehåller grupperna HemortSverige och OrtUtlandet.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
HemortSverige	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om hemort i Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	AP
OrtUtlandet	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om födelse i utlandet	<i>Ej aktuellt</i>	AP


HemortSverige

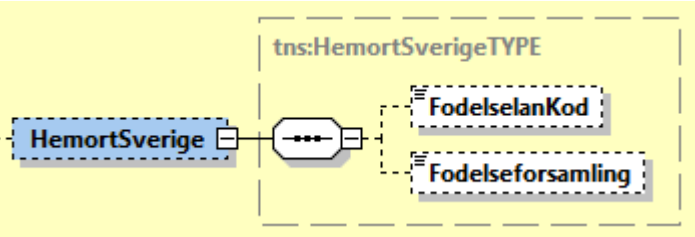

Gruppen HemortSverige innehåller termerna FodelselanKod och Fodelseforsamling.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
FodelselanKod	0-1	Str	2	Födelselänskod	Heltal 00–99, nillable	AP
Fodelseforsamling	0-1	Str	30	Födelseforsamling	1 - max antal tecken, nillable	AP


OrtUtlandet

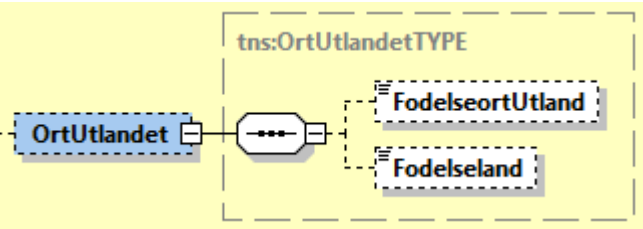

Gruppen OrtUtlandet innehåller termerna FodelseortUtland och Fodelseland.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
FodelseortUtland	0-1	Str	80	Uppgift om födelseort i utlandet	1 - max antal tecken, nillable	AP
Fodelseland	0-1	Str	40	Uppgift om födelseland	1 - max antal tecken, nillable	AP


4.2.8 Invandring

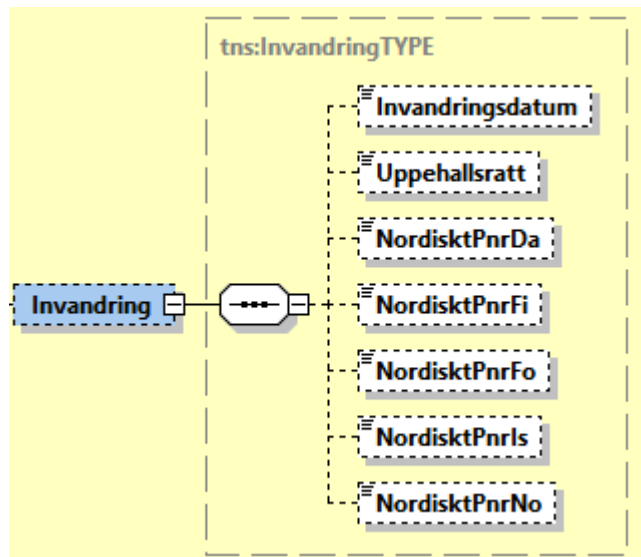

Gruppen Invandring innehåller termerna Invandringsdatum, Uppehållsrätt, NordisktPnrDa, NordisktPnrFi, NordisktPnrFo, NordisktPnrIs och NordisktPnrNo.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Invandringsdatum	0-1	Num	8	Datum för flytt till Sverige	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
Uppehållsrätt	0-1	Str	1	Uppehållsrätt. Kod som visar att uppehållsrätt registrerades vid senaste inflyttningstillfället	J = personen har uppehållsrätt, Null = personen saknar uppehållsrätt, nillable	AP
NordisktPnrDa	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Danmark	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP
NordisktPnrFi	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Finland	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP
NordisktPnrFo	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Färöarna	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP
NordisktPnrIs	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Island	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP
NordisktPnrNo	0-1	Str	12	Nordiskt personnummer Norge	Nordiskt personnummer enligt respektive lands format, max 12 tecken, nillable	AP


4.2.9 Relationer



Gruppen Relationer innehåller gruppen Relation.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
<u>Relation</u>	0-n	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för en relation	<i>Ej aktuellt</i>	AP


Relation

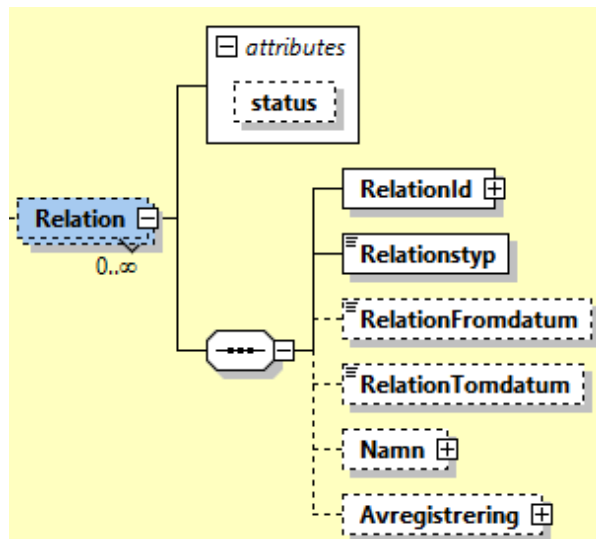

Gruppen Relation innehåller attributet status samt grupperna och termerna RelationId, Relationstyp, RelationFromdatum, RelationTomdatum, Namn och Avregistrering.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
RelationId	1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Personidentitet på relationsperson	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Relationstyp	1	Str	2	Relationstyp	B = Barn MO = Moder FA = Fader F = Förälder V = Vårdnadshavare VF = Vårdnadshavare för M = Make/maka P = Partner	AP
RelationFromdatum	0-1	Num	8	From datum för relation	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll)	AP
RelationTomdatum	0-1	Num	8	Datum för avslutad vårdnad. Aviseras endast vid regelbunden ändringspost.	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll)	A
Status =	0-1	<i>Attribut Str</i>	2	Statuskoder på relation. Aviseras endast vid regelbunden ändringspost.	NY = Nyregistrerad PB = Nyregistrerad pga personnummerbyte RD = Rättad AS = Avslutad AV = Avslutad pga avliden IV = Avslutad pga inflyttning till Sverige AN = Återställd	A
Namn	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	AP
Avregistrering	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om avregistrering	<i>Ej aktuellt</i>	AP


RelationId

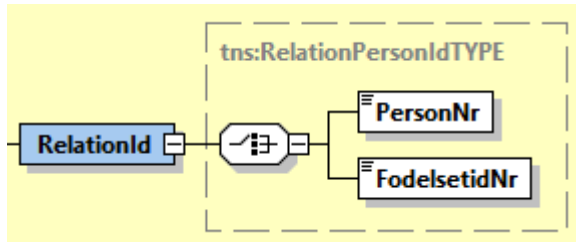

Gruppen RelationId innehåller termerna PersonNr och FodelsetidNr. Antingen PersonNr eller FodelsetidNr levereras.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
PersonNr	1	Num	12	Personnummer folkbokförd relation.	<u>Korrekt personnummer</u> (ÅÅÅÅMMDDNNNK)	AP
FodelsetidNr	1	Num	12	Aldrig folkbokförd relation eller korrekt personnummer enligt FB-relation. Kan även ha nollor i hela eller delar av födelsetiden.	<u>Födelsetid + Nollor</u> (ÅÅÅÅMMDD0000), eller enbart 0	AP


Namn

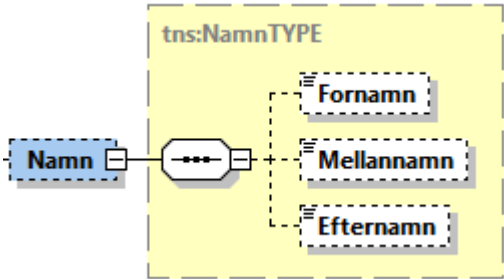

Gruppen Namn innehåller termerna Fornamn, Mellannamn och Efternamn.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Fornamn	0-1	Str	80	Förnamn, aldrig folkbokförd relation	1 – max antal tecken, nillable	AP
Mellannamn	0-1	Str	40	Mellannamn, aldrig folkbokförd relation	1 – max antal tecken, nillable	AP
Efternamn	0-1	Str	60	Efternamn, aldrig folkbokförd relation	1 – max antal tecken, nillable	AP


Avregistrering

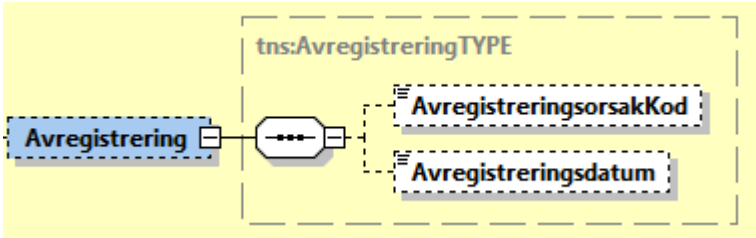

Gruppen Avregistrering innehåller termerna AvregistreringsorsakKod och Avregistreringsdatum.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
AvregistreringsorsakKod	0-1	Str	2	Kod för avregistreringsorsak	Kod visar avregistreringsorsak för relationsperson, Visar att relationspersonen har avlidit: AV = Avliden, nillable	AP
Avregistreringsdatum	0-1	Num	8	Datum för avregistrering	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP


4.2.10 Medborgarskap

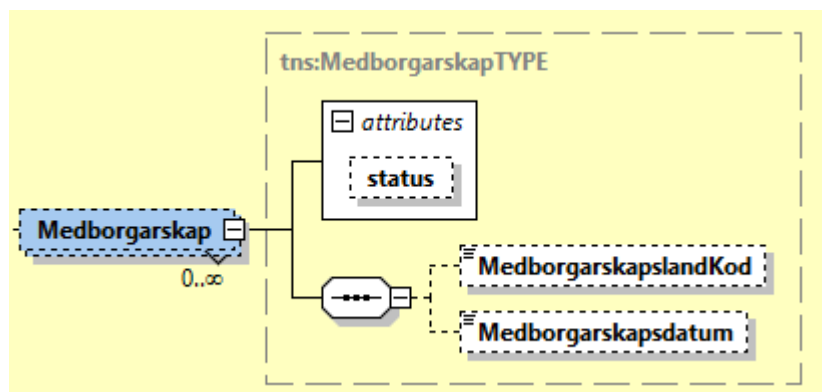

Gruppen Medborgarskap innehåller attributet status och termerna MedborgarskapslandKod och Medborgarskapsdatum.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
MedborgarskapslandKod	0-1	Str	2	Kod för medborgarskapsland	1 - max antal tecken, nillable	AP
Medborgarskapsdatum	0-1	Num	8	Datum för medborgarskap	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
status =	0-1	Attribut Str	2	Statuskoder på medborgarskap. Aviseras endast vid regelbunden ändringspost.	NY = Nyregistrerad RD = Rättad AS = Avslutad AN = Återställd	A


4.2.11 Samordningsnummeruppgifter

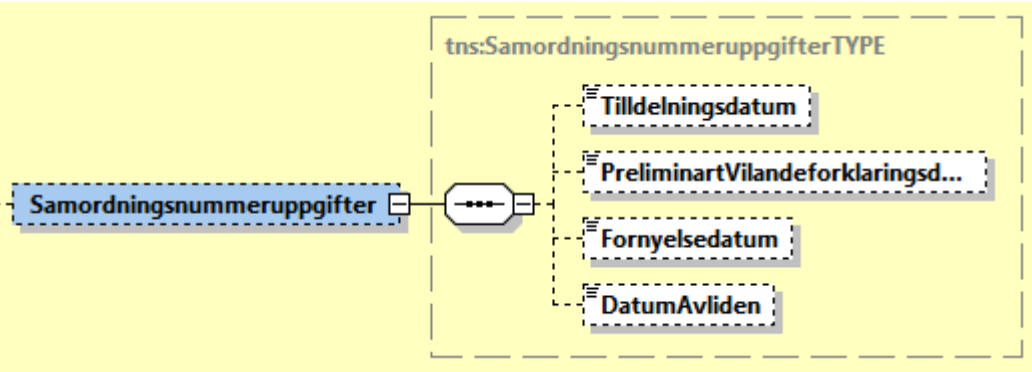

Gruppen Samordningsnummeruppgifter innehåller termerna Tilldelningsdatum, PreliminartVilandeförklaringsdatum, Fornyelsedatum och DatumAvliden.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Tilldelningsdatum	1	Num	8	Datum för tilldelning av samordningsnummer	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 2000–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. nillable	AP
PreliminartVilandeförklaringsdatum	0-1	Num	8	Preliminärt datum för vilandeförklaring	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 2026–2031*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = 5 år i framtiden. nillable	AP
Fornyelsedatum	0-1	Num	8	Datum för förnyelse	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 2021–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. nillable	AP
DatumAvliden	0-1	Num	8	Datum när personen avled	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 2000–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år	AP


4.3 Historik

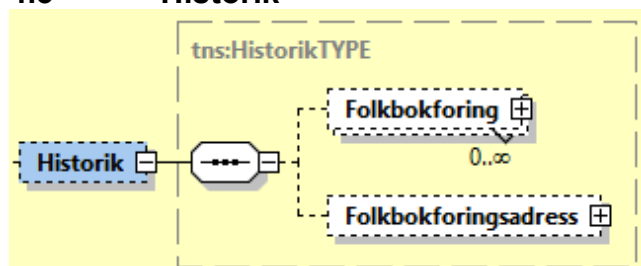

Gruppen Historik innehåller grupperna Folkbokföring och Folkbokföringsadress.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
<u>Folkbokföring</u>	0-n	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för folkbokföring	<i>Ej aktuellt</i>	AP
<u>Folkbokföringsadress</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för föregående folkbokföringsadress	<i>Ej aktuellt</i>	A


4.3.1 Folkbokföring

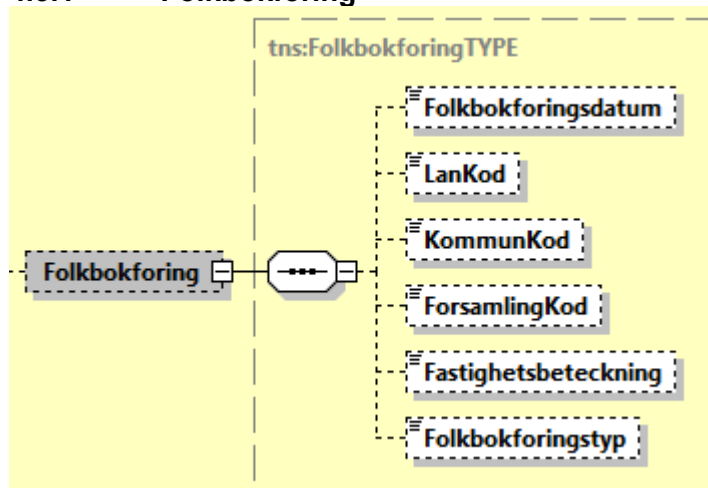

Gruppen Folkbokforing innehåller termerna Folkbokföringsdatum, LanKod, KommunKod, ForsamlingKod, Fastighetsbeteckning och Folkbokforingstyp.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Folkbokföringsdatum	0-1	Num	8	Folkbokföringsdatum	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875–2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll), nillable	AP
LanKod	0-1	Str	2	Länkod	Heltal: 01–25 eller 99, där 99 är en signal för att en sekretessmarkerad person har flyttat ut från det geografiska område som valts, nillable	AP
KommunKod	0-1	Str	2	Kommunkod	Heltal: 01–99, nillable	AP
ForsamlingKod	0-1	Str	2	Församlingskod	Heltal: 01–99, nillable	AP
Fastighetsbeteckning	0-1	Str	40	Fastighetsbeteckning	1 - max antal tecken, nillable	AP
Folkbokforingstyp	0-1	Str	2	Kod för folkbokföringskategori	FB = Folkbokförd UV = Utflyttad från Sverige OB = Avregistrerad som försvunnen	AP


4.3.2 Folkbokföringsadress

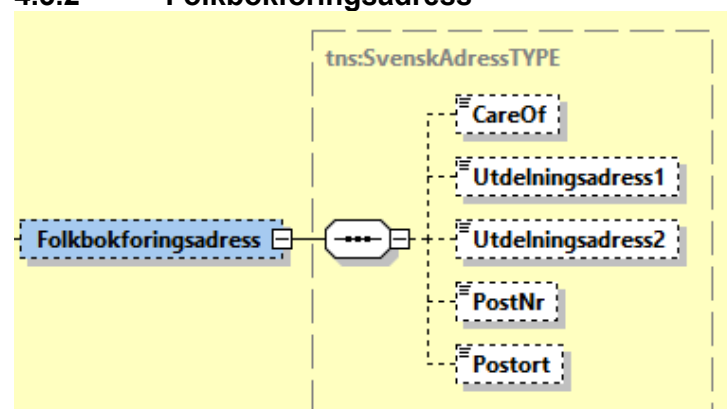

Gruppen Folkbokforingsadress innehåller termerna CareOf, Utdelningsadress1, Utdelningsadress2, PostNr och Postort.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
CareOf	0-1	Str	35	Care of adress	1 - max antal tecken, nillable	
Utdelningsadress1	0-1	Str	35	Utdelningsadress1	1 - max antal tecken, nillable	
Utdelningsadress2	0-1	Str	35	Utdelningsadress2	1 - max antal tecken, nillable	
PostNr	0-1	Num	5	Postnummer	Heltal: 00000–99999, nillable	
Postort	0-1	Str	27	Postort	1 - max antal tecken, nillable	


4.4 Sarlosning

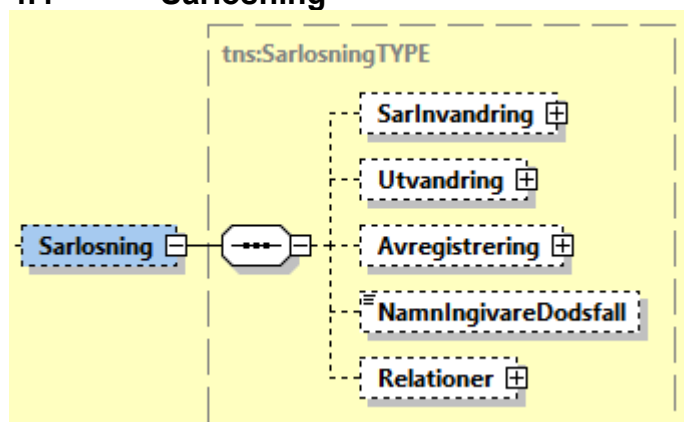

Gruppen Sarlosning innehåller grupperna och termerna NamnIngivareDodsfall, SarInvandring, Utvandring, Avregistrering och Relationer.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
NamnIngivareDodsfall	0-1	Str	60	Ingivarenamn vid dödsfall	1 - max antal tecken	A
<u>SarInvandring</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för uppgifter om flytt till Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	A
<u>Utvandring</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för uppgifter om flytt från Sverige	<i>Ej aktuellt</i>	A
<u>Avregistrering</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om avregistrering	<i>Ej aktuellt</i>	A
<u>Relationer</u>	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för samlösningsrelationer	<i>Ej aktuellt</i>	A


4.4.1 SarInvandring

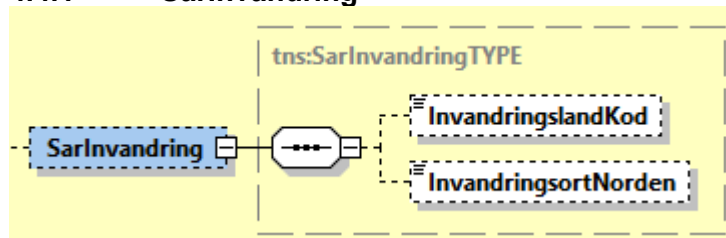

Gruppen SarInvandring innehåller termerna InvandringslandKod och InvandringsortNorden.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
InvandringslandKod	0-1	Str	2	Kod för inflyttningsland	1 - max antal tecken	A
InvandringsortNorden	0-1	Str	80	Ort i Norden varifrån inflyttning skett	1 - max antal tecken	A


4.4.2 Utvandring

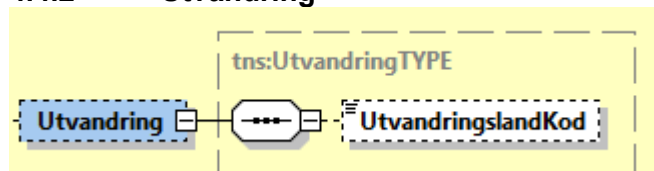

Gruppen Utvandring innehåller termen UtvandringKod.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
UtvandringslandKod	0-1	Str	2	Kod för utflyttningsland	1 - max antal tecken	A


4.4.3 Avregistrering

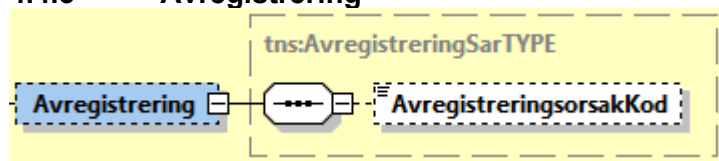

Gruppen Avregistrering innehåller termen AvregistreringsorsakKod.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
AvregistreringsorsakKod	0-1	Str	2	Kod för avregistreringsorsak	Kod som visar att personen har avregistrerats som försvunnen: OB = avregistrerad som försvunnen	A


4.4.4 Relationer



Gruppen Relationer innehåller gruppen Relation.


Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
<u>Relation</u>	0-n	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Grupp för samlösningssrelation	<i>Ej aktuellt</i>	A

Relation

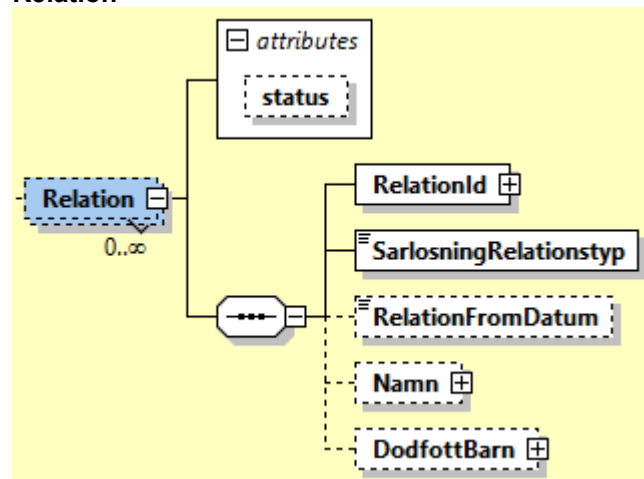


Gruppen Relation innehåller grupperna och termerna RelationId, SarlosningRelationstyp, RelationFromDatum, Namn och DodfottBarn samt attributet status.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
RelationId	1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Personidentitet	<i>Ej aktuellt</i>	A
SarlosningRelationstyp	1	Str	2	Relationstyp, endast aktuell vid särlosningsuppgifter	AB = Adoptivbarn BA = Bortadopterat barn AF = Adoptivfar AM = Adoptivmor AP = Annan person DF = Dödfött barn	A
RelationFromDatum	0-1	Num	8	From datum för relation	ÅÅÅÅMMDD där ÅÅÅÅ: 1875– 2026*, MM: 00–12, DD: 00–31. * = tom nuvarande år. Kan även ha värdet 00000000 (noll)	A
status=	0-1	<i>Attribut</i> Str	2	Statuskoder på relation	NY = Nyregistrerad PB = Nyregistrerad pga personnummerbyte RD = Rättad AS = Avslutad AV = Avslutad pga avliden IV = Avslutad pga inflyttning till Sverige AN = Återställd	A
Namn	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Namn	<i>Ej aktuellt</i>	A
DodfottBarn	0-1	Grp	<i>Ej aktuellt</i>	Uppgifter om dödfött barn	<i>Ej aktuellt</i>	A

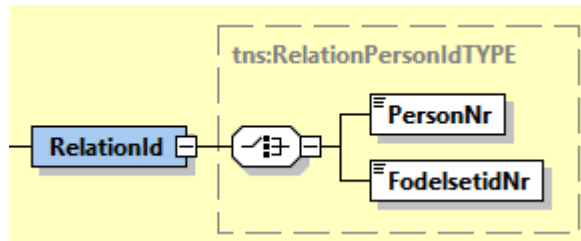RelationId


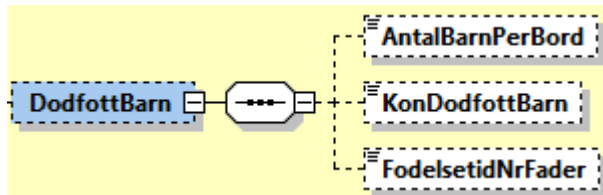
Gruppen RelationId innehåller termerna PersonNr och FodelsetidNr. Antingen PersonNr eller FodelsetidNr levereras.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
PersonNr	1	Num	12	Personnummer folkbokförd relation.	Korrekt personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNK).	A
FodelsetidNr	1	Num	12	Aldrig folkbokförd relation eller korrekt personnummer enligt FB-relation. Kan även ha nollor i hela eller delar av födelsetiden.	Födelsetid ÅÅÅÅMMDDNNNK eller ÅÅÅÅMMDD0000 eller ÅÅÅÅMMDD eller enbart 0	A

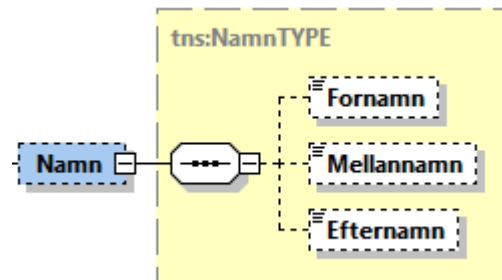Namn


Gruppen Namn innehåller termerna Fornamn, Mellannamn och Efternamn.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
Fornamn	0-1	Str	80	Förnamn, aldrig folkbokförd relation	1 - max antal tecken	A
Mellannamn	0-1	Str	40	Mellannamn, aldrig folkbokförd relation	1 - max antal tecken	A
Efternamn	0-1	Str	60	Efternamn, aldrig folkbokförd relation	1 - max antal tecken	A

DodfottBarn


Gruppen DodfottBarn innehåller termerna AntalBarnPerBord, KonDodfottBarn och FodelsetidNrFader.

Grupp/Term	Antal	Typ	Längd	Beskrivning	Värdeförråd	Tjänst
AntalBarnPerBord	0-1	Num	2	Antal barn per börd	Heltal: 0–99	A
KonDodfottBarn	0-1	Str	1	Kön för dödfött barn	M eller K	A
FodelsetidNrFader	0-1	Num	12	Personidentitet för fader till dödfött barn	ÅÅÅÅMMDDNNNK eller ÅÅÅÅMMDD0000, eller enbart 0	A